



L'ISOLANTE K-FLEX

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
UNI EN ISO 9001:2000
СЕРТИФИЦИРАНО ОТ CERTIQUALITY

www.kflex.com

K-FLEX AL CLAD SYSTEM



Полимерно съединение
+ алуминиево фолио
+ UV устойчиво

НОВО ТЕРМОПЛАСТИЧНО АЛУМИНИЕВО ПОКРИТИЕ

- многофункционален и адаптиращ се материал
- негорим и устойчив на корозия
- лесен монтаж
- икономично полагане
- подходящ за външна и вътрешна употреба

К-Flex
Еластомерна
изолация



CL."0"
BS 476 PT 6 1989

СИСТЕМА K-FLEX AL CLAD

Съставът и физическите свойства на материалите осигуряват функционални и разнообразни решения за всякакви приложения.

ИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА С ФАБРИЧНО НАНЕСЕНО ПОКРИТИЕ И ПЪЛНА ГАМА АКСЕСОАРИ

ТРЪБА



СИСТЕМА K-FLEX AL CLAD

Изолиращата тръба може да бъде залепена с лепило тип K414. Лепящия край позволява бързо и прецизно запечатване.

Дължина: 1 м
Дебелина: 9-13-19-25-32 мм
Диаметър: от 15 до 160 мм

- СИСТЕМАТА K-FLEX AL CLAD използва лепило с по-добри характеристики в сравнение със стандартните видове за вътрешна/външна употреба, устойчиво на влага и високи температури.

ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ



Система K-FLEX AL CLAD листов материал на рула


Височина: 1 - 1.5 м
Дебелина: 6-10-13-16-19-25-32-40-50 мм

ГОТОВИ КОЛЕНА И ТРОЙНИЦИ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА




Готовите колена и тройниците се залепват с лепило тип K414

ГОТОВИ AL CLAD КОЛЕНА И ТРОЙНИЦИ

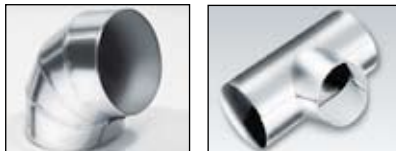

Колената и тройниците се затварят с AL CLAD лепяща лента

ГОТОВИ КОЛЕНА И ТРОЙНИЦИ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА И AL CLAD




Готови AL CLAD колена

Готови AL CLAD тройници

Готовите сегменти се затварят с лепило тип K414.

Диаметър и дебелина: виж ценовата листа на система K-FLEX AL CLAD.

НОЖ ЗА 90° РЯЗАНЕ НА ВСИЧКИ ЛИСТОВИ МАТЕРИАЛИ AL CLAD

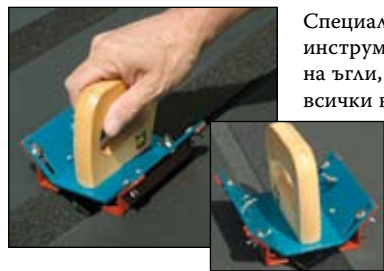

Специално проектиран инструмент за рязане на ъгли, подходящи за всички видове тръби.

AL CLAD БУТИЛОВА ЛЕНТА



Дължина: 25 м
Ширина: 50 - 100 мм

AL CLAD бутилова лента за външно приложение: гарантира перфектна защита от атмосферни въздействия

ЛЕПЯЩА ЛЕНТА AL CLAD



Дължина: 25 м
Ширина: 20-35-50-75-100 мм

ЛЕПЯЩА ЛЕНТА ПРОТИВ КОНДЕНЗ




Ширина: 50-75-100 мм
Дебелина: 3-6 мм
Дължина на ролката: 10-15 м за дебелина 3 мм
Дължина на ролката: 7.5 м за дебелина 6 мм

ЗАКРЕПВАЩИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



СИСТЕМА K-FLEX AL CLAD ИЗОЛИРАНИ ОПОРИ

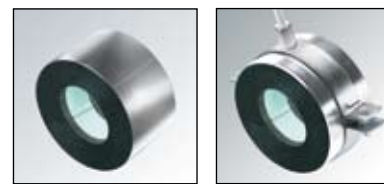

Дебелина: 9-13-19-25-32 мм
Диаметър: от 18 до 160 мм

L'ISOLANTE K-FLEX си запазва правото да променя данните и техническите изисквания без предупреждение.



L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy

tel.: +39 039 68241 - fax: +39 039 6824560

e-mail: international@isolante.com - italsales@isolante.com

www.kflex.com