



L'ISOLANTE K-FLEX

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
UNI EN ISO 9001:2000
СЕРТИФИЦИРАНО ОТ CERTIQUALITY

www.kflex.com



K-FLEX COLOR

BASF

Спестявате до 50%
от разходите за труд

Всички в едно!

- лесно полагане
- СИСТЕМА K-FLEX COLOR: новата, устойчива на UV лъчи, изолационна система за вътрешна и външна употреба




СИСТЕМА K-FLEX COLOR



Стандартни дебелини и диаметри:

- K-FLEX тръби с дължина 1 м
- K-FLEX листове с ширина 1000/1500 мм, с високо качество, самозалепващи се, устойчиви на влага и високи температури



САМОЗАЛЕПВАЩО СЕ
ПОКРИТИЕ

НОВО

При направена поръчка, доставяме:
тръби COLOR с дължина 2 м,
дебелини от 9, 13 и 19 мм и
диаметри от 10 до 42 мм


ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ

Тръби: всички дебелини - диаметър до 89 мм
Листове: дебелини 13-19-25 - за диаметър по-голям
от 114 мм


За по-големи дебелини се полагат повече пластове.

ПРИМЕРИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 400 ММ

Полагане с дебелина 25 мм

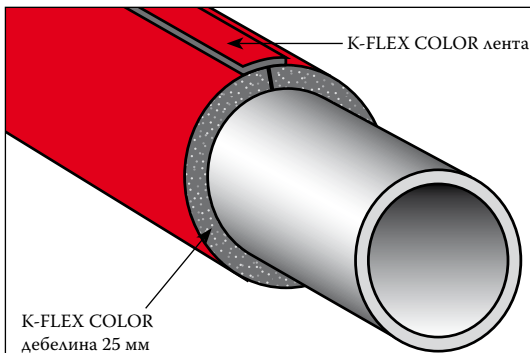

Многопластово полагане с дебелина 32 мм

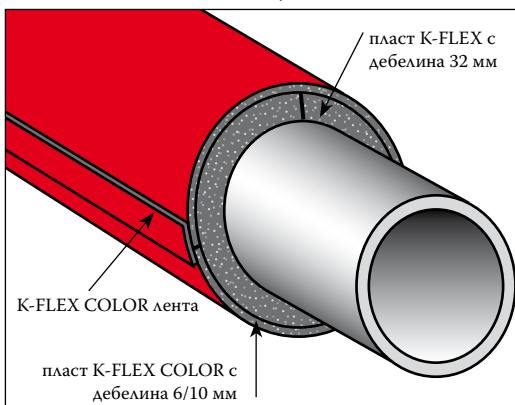

За подробно описание
на полагането върху
тръби и системи, вижте в
Инструкцията за полагане
на СИСТЕМАТА K-FLEX
COLOR, която можете да
получите от техническия
ни отдел или да свалите от
нашата Интернет страница
www.kflex.com



ИЗПИТАН ПРОДУКТ



WOM 2000 часа



HUMIDISTAT 800 часа






UVC 2000 часа



ИЗПИТВАНЕ ЗА
ИЗДЪРЖЛИВОСТ

НОВА ГАМА АКСЕСОАРИ

L'ISOLANTE K-FLEX създадох специална гама аксесоари за полагане на K-FLEX COLOR. Освен основните аксесоари, лепило, лепилни ленти и боя COLOR за поправки, могат да се поръчат и предварително изработени изолационни части.



Налична
цветова
гама

■ RAL 5012 Син
■ RAL 6032 Зелен
■ RAL 7035 Сив

□ RAL 9002 Бял
■ Червен
■ RAL 9011 Черен

■ RAL 1019 Пясъчен
■ RAL 3015 Розов



L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy
tel.: +39 039 68241 - fax: +39 039 6824560
e-mail: international@isolante.com - italysales@isolante.com
www.kflex.com