




K-FLEX IN CLAD

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ОФШОРНИ ИНСТАЛАЦИИ



K-FLEX IC CLAD

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА НЕФТЕНИ, НЕФТОХИМИЧЕСКИ И
ХИМИЧЕСКИ ЗАВОДИ





K-FLEX IN CLAD

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ОФШОРНИ ИНСТАЛАЦИИ

K-FLEX еластомерна изолация от пенопласт със затворени пори с гъвкаво полимерно външно покритие.

Изолацията K-FLEX IN CLAD е устойчива на корозия, морска вода, UV лъчи и водни пари.

Цвят: черен или сив.

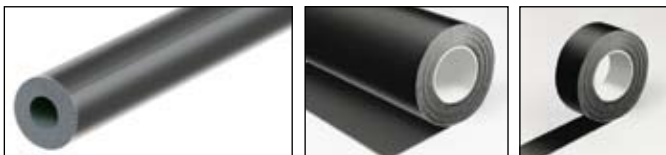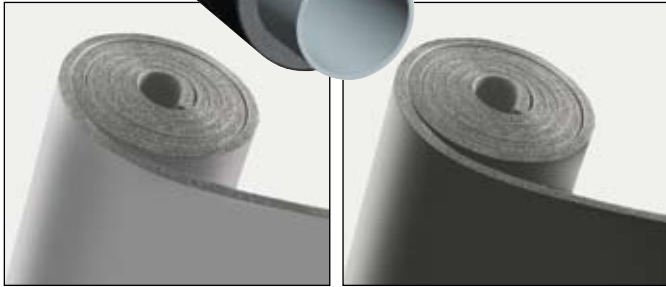

Стандартни дебелини и диаметри:

- фабрично нарязани тръби с дължина 1 м, с лепящ се, припокриващ край IN CLAD по дължина на тръбата.
- листове със или без лепящ слой.

Акcesoари:

готови колена и тройници
изолираща лента IN CLAD, специално лепило и кутии за фланци.

ЗА ПО-ПОДРОБНА
ИНФОРМАЦИЯ, ПОИСКАЙТЕ
БРОШУРАТА K-FLEX IN / IC
CLAD.

Ръководство за монтаж може да
получите от техническия ни отдел
или да го свалите от нашата веб-
страница
www.kflex.com

K-FLEX IC CLAD

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА НЕФТЕНИ, НЕФТОХИМИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ ЗАВОДИ

K-FLEX IC-BLACK

Неорганична
тъкан от
стъклени влакна
черен цвят (BK)



Еластомерна
изолация със
затворени пори
K-FLEX

K-FLEX еластомерна изолация със затворени пори, с черен неорганичен външен слой фибростъкло. K-FLEX IC CLAD е устойчива на атмосферни влияния, UV лъчи и водни пари.

K-FLEX IC-SILVER

ПОКРИТИЕ ОТ
ФИБРОСТЪКЛО
И АЛУМИНИЕВО
ФОЛИО



Еластомерна изолация
със затворени пори
K-FLEX



Стандартни дебелини и размери:

- фабрично нарязани тръби с дължина 1 м - с лепяща лента IC-BK / IC-SR.
- листове със ширина 1 м - със или без лепящ слой.
- UV-устойчив прозрачен филм върху IC-SR лентата.

Акcesoари:

готови колена и тройници
IC-BK и IC-SR изолационна лента, специално лепило и кутии за фланци.



L'ISOLANTE K-FLEX

Via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (Milano) Italy

tel.: +39 039 68241 - fax: +39 039 6824560

e-mail: international@isolante.com / italysales@isolante.com

www.kflex.com